


 energetska obnova projektiranje/konzalting/inženjering/marketing zagrebačka 38, 42000 varaždin tel : 042 204 370 fax : 042 204 371 web : www.brakus.hr e-mail : brakus@brakus.hr	građevina REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA BELETINEC S.Radića 19, Beletinec kč.br. 814/2 k.o. Beletinec	projektantski tim Zoran Brakus, dipl.ing.arh. Darinka Brakus, dipl.ing.arh. Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.	vrsta projekta TROŠKOVNIK REKONSTR. ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA	sadržaj HEME STOLARIJE
			zop 138/2014	
	investitor Općina Sveti Ilija Trg J. Godrijana 2 Sveti Ilija	glavni projektant Zoran Brakus, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt	datum prosinac, 2014.	stranica 1

 energetska obnova projektiranje/konzalting/inženjering/marketing zagrebačka 38, 42000 varaždin tel : 042 204 370 fax : 042 204 371 web : www.brakus.hr e-mail : brakus@brakus.hr	građevina REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA BELETINEC S.Radića 19, Beletinec kč.br. 814/2 k.o. Beletinec	projektantski tim Zoran Brakus, dipl.ing.arh. Darinka Brakus, dipl.ing.arh. Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.	vrsta projekta TROŠKOVNIK rekonstr.društvenog doma za povećanje EnU	sadržaj SHEME STOLARIJE
			zop 138/2014	
	investitor Općina Sveti Ilija Trg J. Godrijana 2 Sveti Ilija	glavni projektant Zoran Brakus, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt	datum prosinac, 2014.	stranica 2

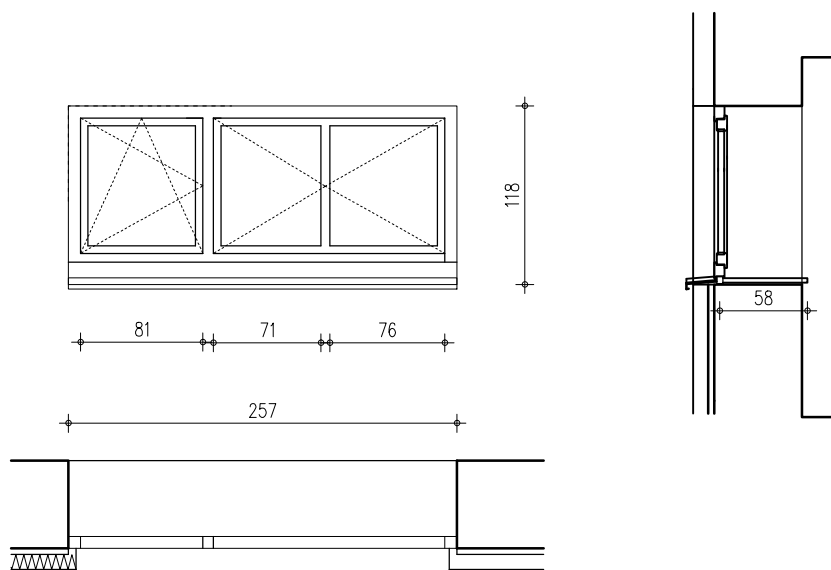

P0Z 01 (prozor - mjesna zajed.)

ukupno: 1 kom

lijevih: 0

desnih: 1

Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 257x118 cm. Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; $U_w < 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}$. DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A) USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravni; u međuprostoru plin argon; $U_g < 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$

OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila

VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okopom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače

UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca 58.0cm, debljine 4.0cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim lakom.

U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, unutarnje žaluzine, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.

Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrišana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt

vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
3

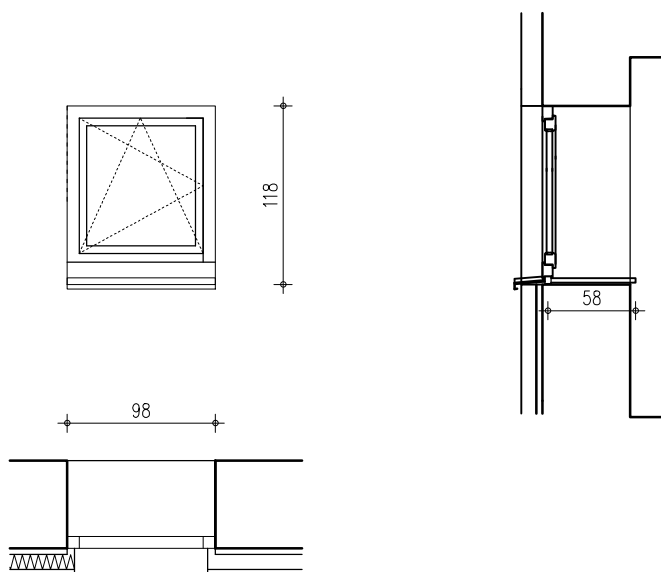

P0Z 02 (prozor - mjesna zajed.)

ukupno: 1 kom

lijevih: 0

desnih: 1

Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 98x118 cm.
 Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; $U_w < 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)
 USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravni; u međuprostoru plin argon;
 $U_g < 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$

OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila

VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okopom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače

UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca 58.0 cm, debljine 4.0 cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim lakom.

U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, unutarnje žaluzine, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.

Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
 zagrebačka 38, 42000 varaždin
 tel : 042 204 370
 fax : 042 204 371
 web : www.brakus.hr
 e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
 DRUŠTVENOG DOMA
 BELETINEC
 S.Radića 19, Beletinec
 kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
 Općina Sveti Ilija
 Trg J. Godrijana 2
 Sveti Ilija

projektantski tim
 Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
 Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
 Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
 Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
 ovlaštteni arhitekt
 Ovlašteni arhitekt
 A 112

vrsta projekta
 TROŠKOVNIK
 rekonstr.društvenog doma
 za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
 prosinac, 2014.

sadržaj
 SHEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
 4

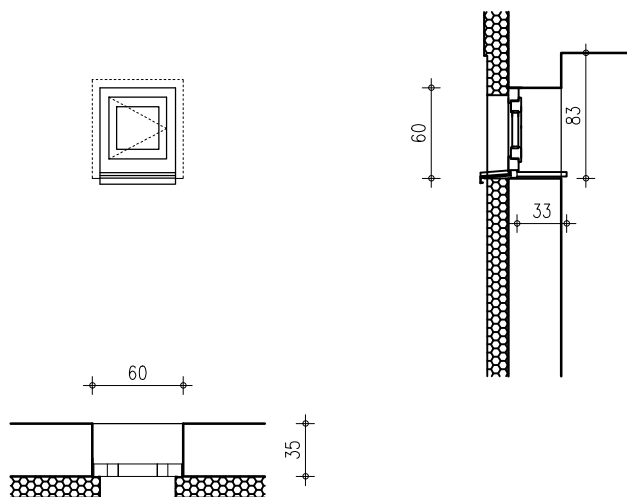

P0Z 03 (prozor- sanitarije) ukupno: 8 kom

lijevih: 4 desnih: 4

Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 60x60 cm.

Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; $U_w < 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}$.

DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)

USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravni; u međuprostoru plin argon;

$U_g < 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$

OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila

VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okopom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače

UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca 33.0cm, debljine 4.0cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim lakom.

U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.

Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrišana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt

vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
5

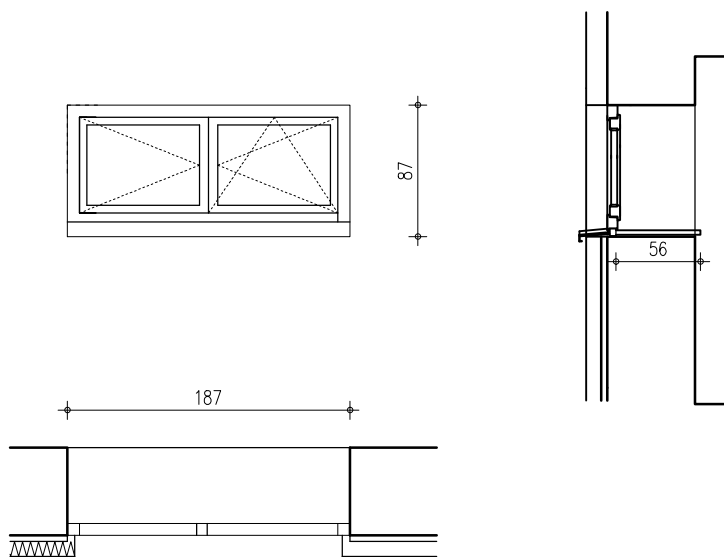

P0Z 04 (prozor-suteren) ukupno: 1 kom

lijevih: 1 desnih: 0

Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 187x87 cm.
 Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; $U_w < 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)
 USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravni; u međuprostoru plin argon;
 $U_g < 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$

OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila

VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okopom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače

UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca 56.0cm, debljine 4.0cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim lakom.

U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, unutarnje žaluzine, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.

Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
 zagrebačka 38, 42000 varaždin
 tel : 042 204 370
 fax : 042 204 371
 web : www.brakus.hr
 e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
 DRUŠTVENOG DOMA
 BELETINEC
 S.Radića 19, Beletinec
 kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
 Općina Sveti Ilija
 Trg J. Godrijana 2
 Sveti Ilija

projektantski tim
 Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
 Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
 Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
 Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
 ovlašten arhitekt
 Ovlašteni arhitekt
 A 112

vrsta projekta
 TROŠKOVNIK
 rekonstr.društvenog doma
 za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
 prosinac, 2014.

sadržaj
 SHEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
 6

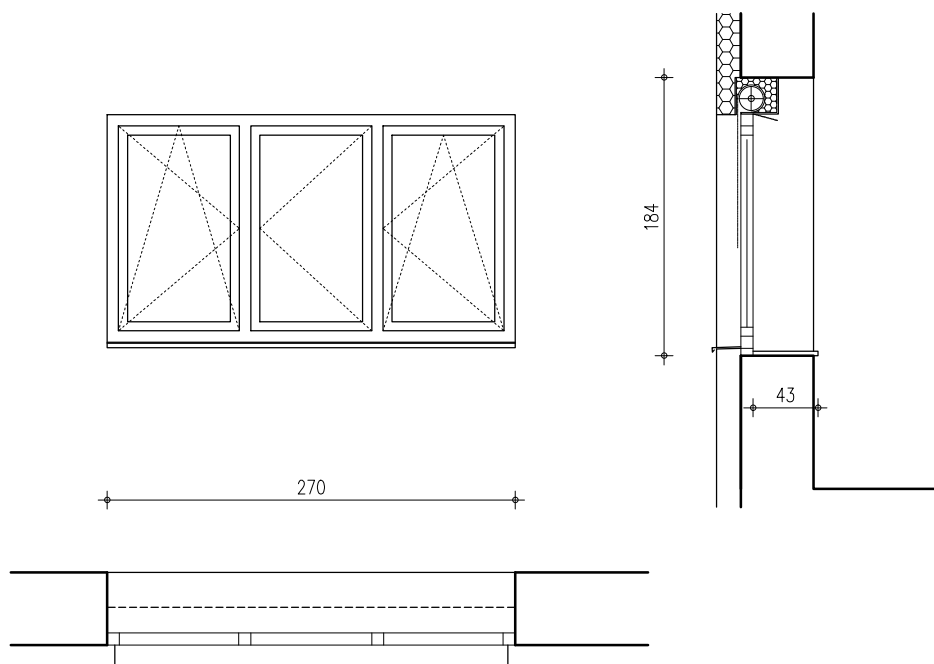

P0Z 05 (prozor-prizemlje-dvorana) ukupno: 3 kom lijevih: desnih:

Izrada, dobava i montaža trokrilnog, trodjelnog prozora sa roletom u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 270x184 cm. Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; $U_w < 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$.

DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)

USTAKLJENJE: troslojno staklo ukupne debljine 39 mm; 4+12+4+14+5 mm; LOW-E premaz na drugoj i petoj ravni; u međuprostoru plin argon; $U_g < 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$

OKOV: ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila

VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okapom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače

UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca 43.0 cm, debljine 4.0 cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim lakom

ROLETA: rolete su plastične, ručno upravljanje; kutija za rolete mora biti izolirana $U < 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i traženih karakteristika pozicije i dogovora sa projektantom, te uputa proizvođača. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.

U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, roletu, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.

Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrišana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 112

vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
7

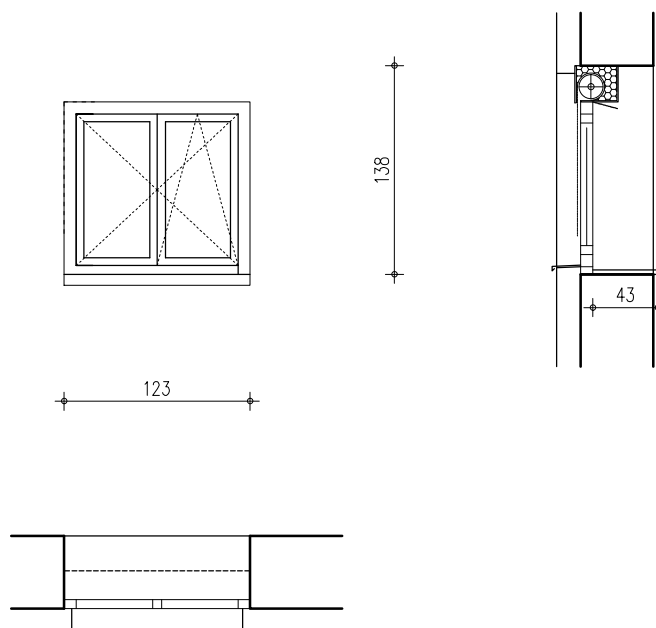

P0Z 06 (prozor-prizemlje) ukupno: 1 kom

lijevih: desnih:

Izrada, dobava i montaža trokrilnog, trodjelnog prozora sa roletom u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 123x138 cm. Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; $U_w < 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$.

DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)

USTAKLJENJE: troslojno staklo ukupne debljine 39 mm; 4+12+4+14+5 mm; LOW-E premaz na drugoj i petoj ravni; u međuprostoru plin argon; $U_g < 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$

OKOV: ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila

VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okapom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače

UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca 43.0 cm, debljine 4.0 cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim lakom

ROLETA: rolete su plastične, ručno upravljanje; kutija za rolete mora biti izolirana $U < 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i traženih karakteristika pozicije i dogovora sa projektantom, te uputa proizvođača. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.

U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, roletu, komarnik, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.

Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrišana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 112

vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
8

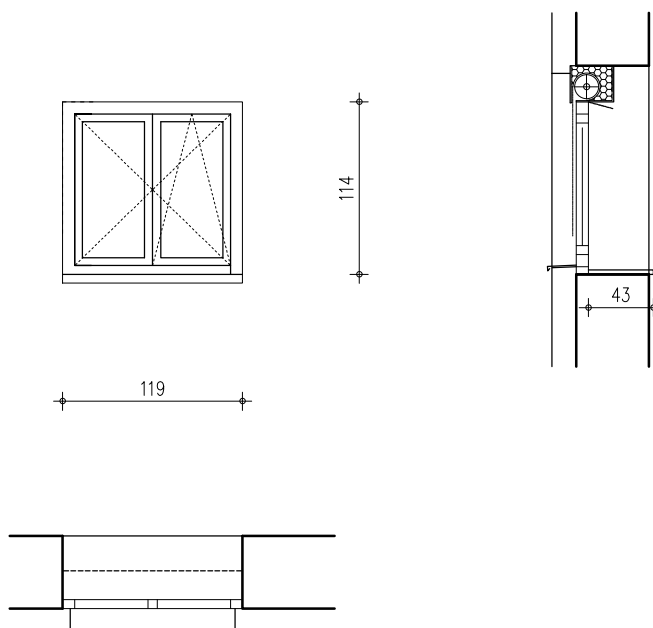

P0Z 07 (prozor-prizemlje-kuhinja) ukupno: 1 kom

lijevih:

desnih:

Izrada, dobava i montaža trokrilnog, trodjelnog prozora sa roletom u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 119x138 cm. Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; $U_w < 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$.

DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)

USTAKLJENJE: troslojno staklo ukupne debljine 39 mm; 4+12+4+14+5 mm; LOW-E premaz na drugoj i petoj ravni; u međuprostoru plin argon; $U_g < 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$

OKOV: ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila

VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okapom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače

UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca 43.0 cm, debljine 4.0 cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim lakom

ROLETA: rolete su plastične, ručno upravljanje; kutija za rolete mora biti izolirana $U < 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i traženih karakteristika pozicije i dogovora sa projektantom, te uputa proizvođača. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.

U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, roletu, komarnik, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.

Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrišana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 112

vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
9

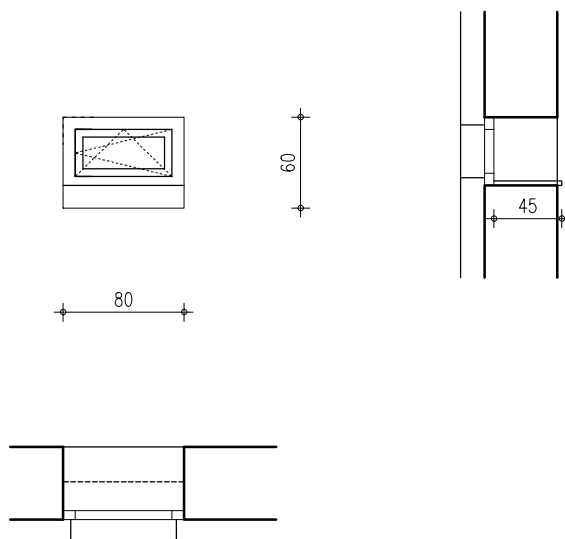

P0Z 08 (prozor-prizemlje) ukupno: 1 kom

lijevih: 1 desnih: 1

Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 80x60 cm.

Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; $U_w < 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}$.

DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)

USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravni; u međuprostoru plin argon;

$U_g < 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$

OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila

VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okopom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače

UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca 45.0cm, debljine 4.0cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim lakom.

U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, unutarnje žaluzine, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.

Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.

B R A K U S

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrišana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 112

vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
10

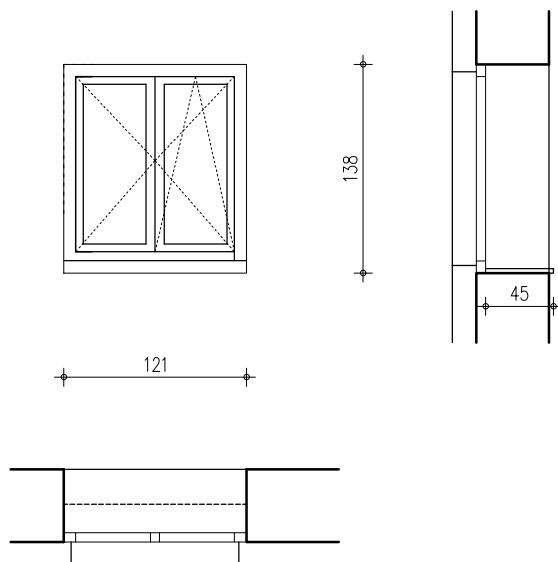

P0Z 09 (prozor-prizemlje) ukupno: 2 kom

lijevih: 1 desnih: 1

Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 121x138 cm. Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; $U_w < 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}$. DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A) USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravni; u međuprostoru plin argon; $U_g < 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$

OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila

VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okopom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače

UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca 45.0cm, debljine 4.0cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim lakom.

U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, unutarnje žaluzine, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.

Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrišana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt



vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
11

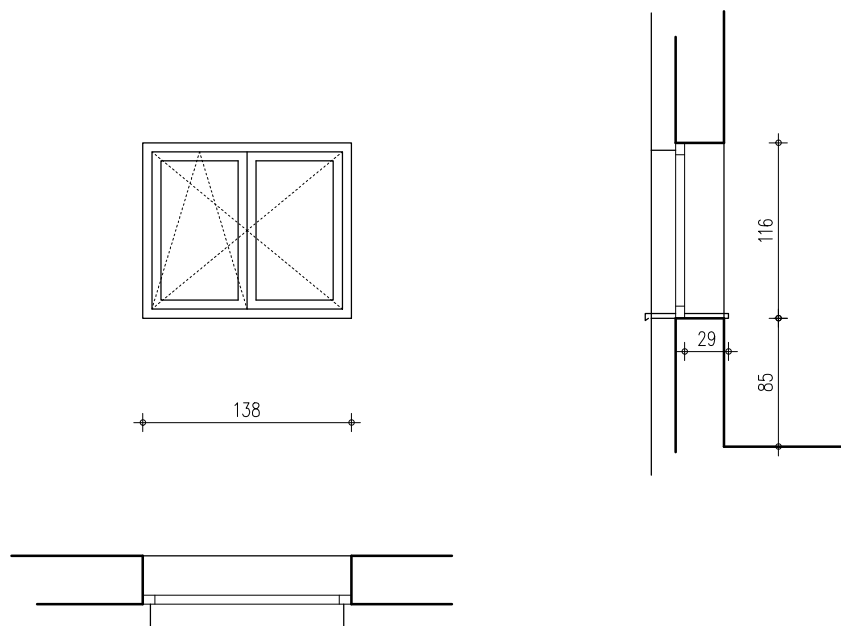

P0Z 10 (prozor-potkrovlje) ukupno: 3 kom

lijevih:

desnih:

Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 138x116 cm. Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; $U_w < 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}$. DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A) USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravni; u međuprostoru plin argon; $U_g < 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$

OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila

VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okopom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače

UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca 29.0cm, debljine 4.0cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim lakom.

U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, unutarnje žaluzine, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.

Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrišana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt



vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
12

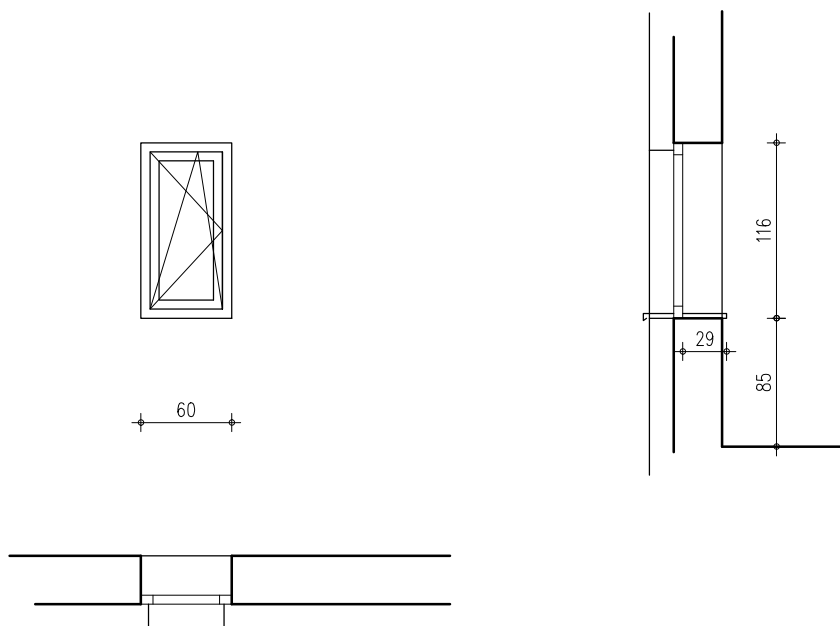


P0Z 11 (prozor-potkrovlje) ukupno: 2 kom

lijevih: desnih:

Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 60x116 cm.
 Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; $U_w < 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)
 USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravni; u međuprostoru plin argon;
 $U_g < 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$
 OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila
 VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okopom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače
 UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca 29.0cm, debljine 4.0cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim lakom.
 U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, unutarnje žaluzine, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.
 Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.

B R A K U S energetska obnova projekiranje/konzalting/inženjering/marketing zagrebačka 38, 42000 varaždin tel : 042 204 370 fax : 042 204 371 web : www.brakus.hr e-mail : brakus@brakus.hr	građevina REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA BELETINEC S.Radića 19, Beletinec kč.br. 814/2 k.o. Beletinec	projektantski tim Zoran Brakus, dipl.ing.arh. Darinka Brakus, dipl.ing.arh. Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.	vrsta projekta TROŠKOVNIK rekonstr.društvenog doma za povećanje EnU	sadržaj SHEME STOLARIJE
	investitor Općina Sveti Ilija Trg J. Godrišana 2 Sveti Ilija	glavni projektant Zoran Brakus, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt 	zop 138/2014	mjerilo 1:50
			datum prosinac, 2014.	stranica 13

 energetska obnova projektiranje/konzalting/inženjering/marketing zagrebačka 38, 42000 varaždin tel : 042 204 370 fax : 042 204 371 web : www.brakus.hr e-mail : brakus@brakus.hr	građevina REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA BELETINEC S.Radića 19, Beletinec kč.br. 814/2 k.o. Beletinec	projektantski tim Zoran Brakus, dipl.ing.arh. Darinka Brakus, dipl.ing.arh. Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.	vrsta projekta TROŠKOVNIK rekonstr.društvenog doma za povećanje EnU	sadržaj SHEME STOLARIJE
	investitor Općina Sveti Ilija Trg J. Godrijana 2 Sveti Ilija	glavni projektant Zoran Brakus, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt	zop 138/2014 datum prosinac, 2014.	mjerilo 1:50 stranica 14

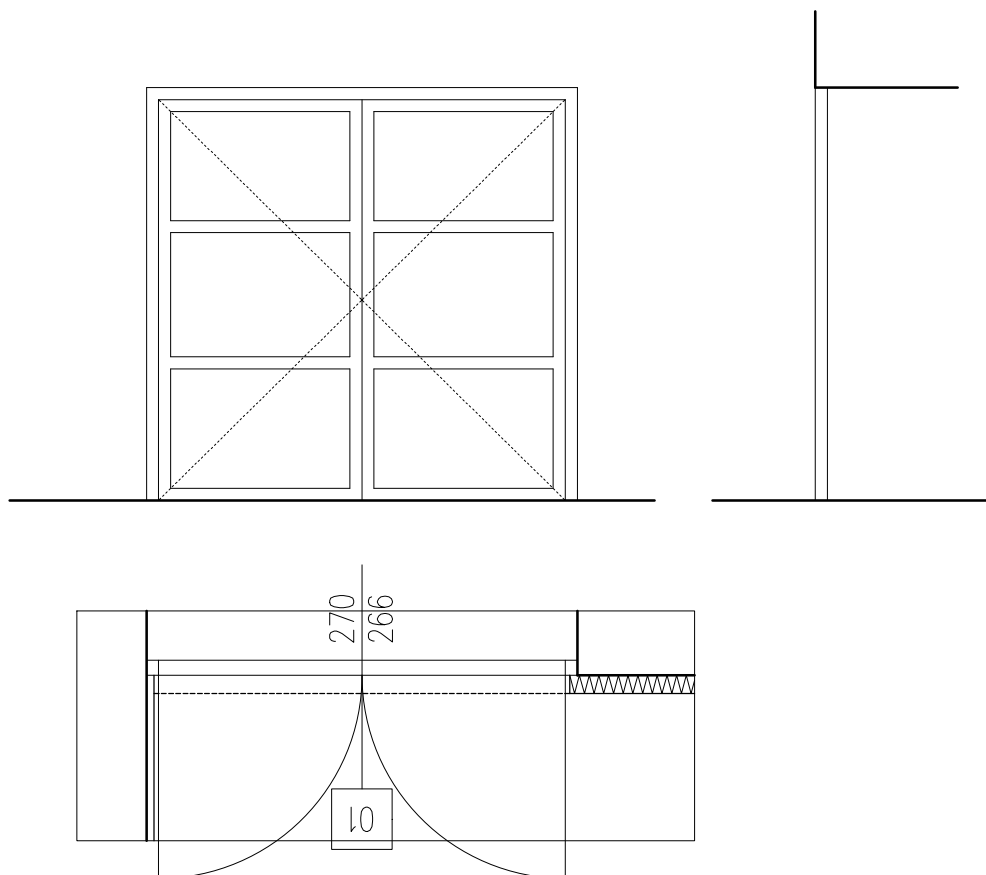

P0Z 01 (ulazna vrata - DVD)

ukupno: 1 kom

lijevih:

desnih:

Izrada, dobava i montaža dvokrilnih, zaokretnih, punih vratiju u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 270x266cm.

DOVRATNIK i OKVIR KRILA izraditi od Al profila sa prekidom topl.mosta

ISPUNA: unutar krila ugraditi ispunu sa dvostrukim al limom i ispunom od toplinske izolacije ukupne debljine 40mm

OKOV: ugraditi okov za zaokretna krila, riglu za fiksiranje krila, bravu za zaključavanje i kvaku

Aluminijski profili i limovi su konačno obrađeni plastifikacijom.

U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i traženih karakteristika pozicije i dogovora sa projektantom, te uputa proizvođača. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.

U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.

Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrijana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 112

vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
15

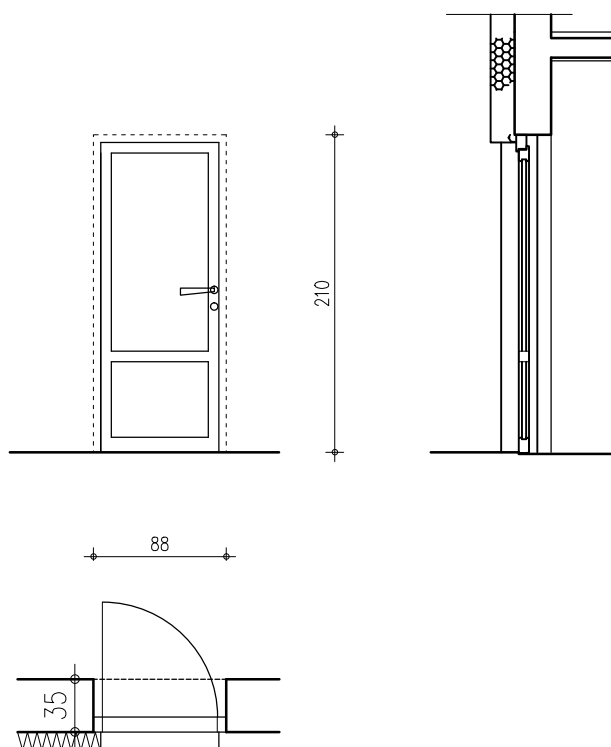

P0Z 02 (ulazna vrata - suteran)

ukupno: 1 kom

lijevih: 0

desnih: 1

Izrada, dobava i montaža jednokrlnih, zaokretnih, punih vratiju u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 88x210cm.

DOVRATNIK i OKVIR KRILA izraditi od Al profila sa prekidom topl.mosta

ISPUNA: unutar krila ugraditi ispunu sa dvostrukim al limom i ispunom od toplinske izolacije ukupne debljine 40mm

OKOV: ugraditi okov za zaokretna krila, bravu za zaključavanje i kvaku

Aluminijski profili i limovi su konačno obrađeni plastifikacijom.

U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i traženih karakteristika pozicije i dogovora sa projektantom, te uputa proizvođača. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.

U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.

Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrijana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 112

vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
16

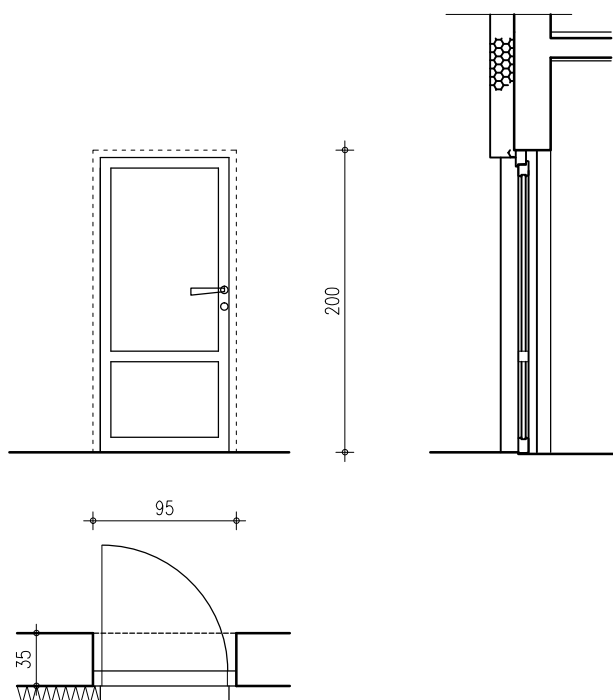

P0Z 03 (ulazna vrata - suteran)

ukupno: 1 kom

lijevih:

desnih: 1

Izrada, dobava i montaža jednokrlnih, zaokretnih, punih vratiju u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 95x200cm.

DOVRATNIK i OKVIR KRILA izraditi od Al profila sa prekidom topl.mosta

ISPUNA: unutar krila ugraditi ispunu sa dvostrukim al limom i ispunom od toplinske izolacije ukupne debljine 40mm

OKOV: ugraditi okov za zaokretna krila, bravu za zaključavanje i kvaku

Aluminijski profili i limovi su konačno obrađeni plastifikacijom.

U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i traženih karakteristika pozicije i dogovora sa projektantom, te uputa proizvođača. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.

U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.

Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrijana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlaštteni arhitekt
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 112

vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU

zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.


sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
17

HEME; UNUTARNJA STOLARIJA

 energetska obnova projektiranje/konzalting/inženjering/marketing zagrebačka 38, 42000 varaždin tel : 042 204 370 fax : 042 204 371 web : www.brakus.hr e-mail : brakus@brakus.hr	građevina REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA BELETINEC S.Radića 19, Beletinec kč.br. 814/2 k.o. Beletinec	projektantski tim Zoran Brakus, dipl.ing.arh. Darinka Brakus, dipl.ing.arh. Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.	vrsta projekta TROŠKOVNIK rekonstr.društvenog doma za povećanje EnU	sadržaj HEME STOLARIJE
	investitor Općina Sveti Ilija Trg J. Godrijana 2 Sveti Ilija	glavni projektant Zoran Brakus, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt	zop 138/2014 datum prosinac, 2014.	mjerilo 1:50 stranica 18

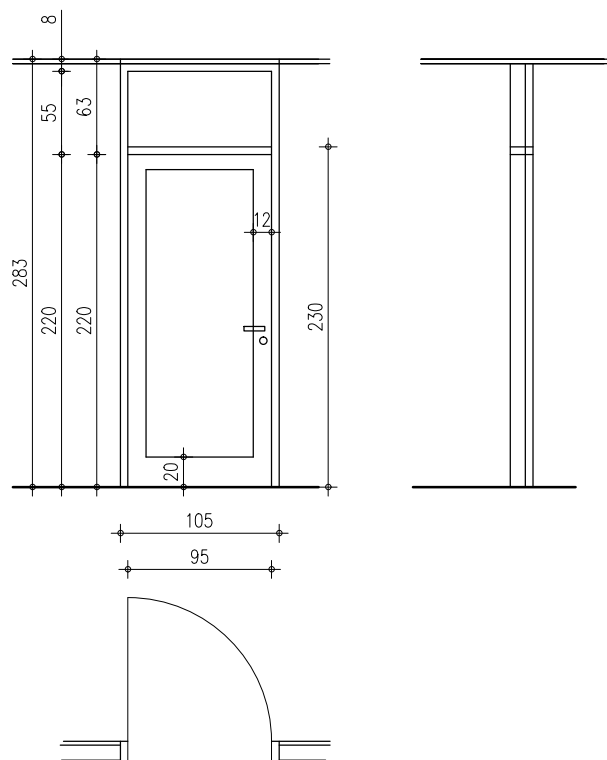

P0Z 01 (vrata - potkrovlje)

ukupno: 2 kom

lijevih: 1

desnih: 1

Izrada, dobava i montaža unutarnjih, drvenih, ustakljenih, jednokrlnih vratiju sa nadsvjetlom i svim navedenim pripadajućim elementima:

- OPIS: jednokrlna, zaokretna, ustakljena vrata svijetle dimenzije 95x220cm, sa nadsvjetlom u GK zidu debljine 12 cm; ukupna dimenzija pozicije 105x283 cm
- DOVRATNIK: izvesti u debljini zida (12 cm)
- VRATNO KRILO: ustakljeno sa frizom od cca 12 cm, parapetni dio 20 cm;
- NADSVJETLO: USTAKLJENO - FIKSNO, Izo 4+12+4mm
- USTAKLJENJE: izo staklo 4+12+4 mm; sa folijom sa unutrašnje strane stakla - pjeskareno; isto ustakljenje i za nadsvjetlo
- OKOV: ugraditi kvaku, cilindar bravu za zaključavanje
- ZAVRŠNA OBRADA: pokrivni poliuretanski lak u svijetlom tonu

U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora sa projektantom. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. U cijenu uključiti sve neophodne i gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, konačnu obradu, bravu sa ključem kvaku, ustakljenje, pribor za učvršćenje i kompletnu montažu svih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrišana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 112

vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
19

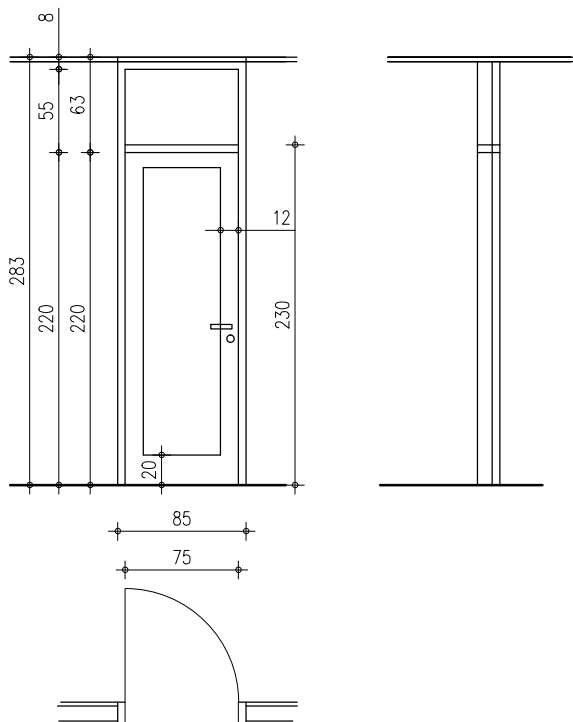

P0Z 02 (vrata - potkrovlje)

ukupno: 1 kom

lijevih: 1

desnih: 0

Izrada, dobava i montaža unutarnjih, drvenih, ustakljenih, jednokrlnih vratiju sa nadsvjetlom i svim navedenim pripadajućim elementima:

- OPIS: jednokrlna, zaokretna, ustakljena vrata svijetle dimenzije 75x220cm, sa nadsvjetlom u GK zidu debljine 12 cm; ukupna dimenzija pozicije 85x283 cm
- DOVRATNIK: izvesti u debljini zida (12 cm)
- VRATNO KRILO: ustakljeno sa frizom od cca 12 cm, parapetni dio 20 cm;
- NADSVJETLO: USTAKLJENO - FIKSNO, Izo 4+12+4mm
- USTAKLJENJE: izo staklo 4+12+4 mm; sa folijom sa unutrašnje strane stakla - pjeskareno; isto ustakljenje i za nadsvjetlo
- OKOV: ugraditi kvaku, cilindar bravu za zaključavanje
- ZAVRŠNA OBRADA: pokrivni poliuretanski lak u svijetlom tonu

U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora sa projektantom. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. U cijenu uključiti sve neophodne i gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, konačnu obradu, bravu sa ključem kvaku, ustakljenje, pribor za učvršćenje i kompletnu montažu svih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrišana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
A 112

vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
20

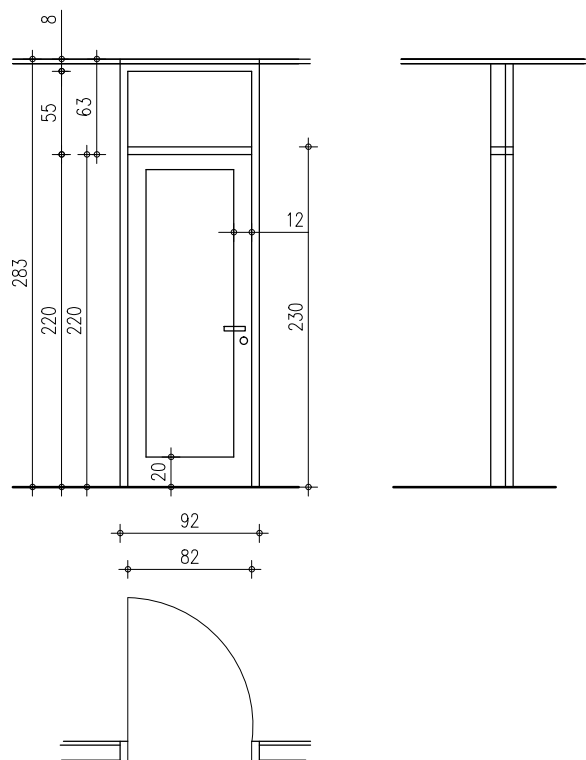

P0Z 03 (vrata - potkrovlje)

ukupno: 4 kom

lijevih: 3

desnih: 1

Izrada, dobava i montaža unutarnjih, drvenih, ustakljenih, jednokrlnih vratiju sa nadsvjetlom i svim navedenim pripadajućim elementima:

- OPIS: jednokrlna, zaokretna, ustakljena vrata svijetle dimenzije 82x220cm, sa nadsvjetlom u GK zidu debljine 12 cm; ukupna dimenzija pozicije 92x283 cm
- DOVRATNIK: izvesti u debljini zida (12 cm)
- VRATNO KRILO: ustakljeno sa frizom od cca 12 cm, parapetni dio 20 cm;
- NADSVJETLO: USTAKLJENO - FIKSNO, Izo 4+12+4mm
- USTAKLJENJE: izo staklo 4+12+4 mm; sa folijom sa unutrašnje strane stakla - pjeskareno; isto ustakljenje i za nadsvjetlo
- OKOV: ugraditi kvaku, cilindar bravu za zaključavanje
- ZAVRŠNA OBRADA: pokrivni poliuretanski lak u svijetlom tonu

U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora sa projektantom. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. U cijenu uključiti sve neophodne i gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, konačnu obradu, bravu sa ključem kvaku, ustakljenje, pribor za učvršćenje i kompletnu montažu svih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrišana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
A 112

vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
21

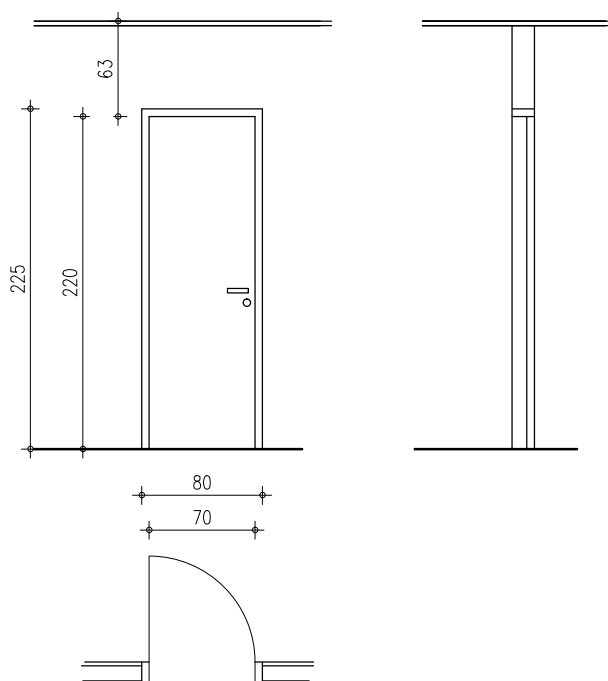

P0Z 04 (vrata - potkrovlje)

ukupno: 2 kom

lijevih: 1

desnih: 1

Izrada, dobava i montaža unutarnjih, drvenih, punih, jednokrlnih vratiju sa svim navedenim pripadajućim elementima:

- OPIS: jednokrlna, zaokretna, puna vrata svijetle dimenzije 70x220cm, u GK zidu debljine 12 cm; ukupna dimenzija pozicije 80x225 cm
- DOVRATNIK: izvesti u debljini zida (12 cm)
- VRATNO KRILO: puno
- OKOV: ugraditi kvaku, cilindar bravu za zaključavanje
- ZAVRŠNA OBRADA: pokrivni poliuretanski lak u svijetlom tonu

U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora sa projektantom. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. U cijenu uključiti sve neophodne i gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, konačnu obradu, bravu sa ključem kvaku, pribor za učvršćenje i kompletnu montažu svih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina
REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrijana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt

vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
22

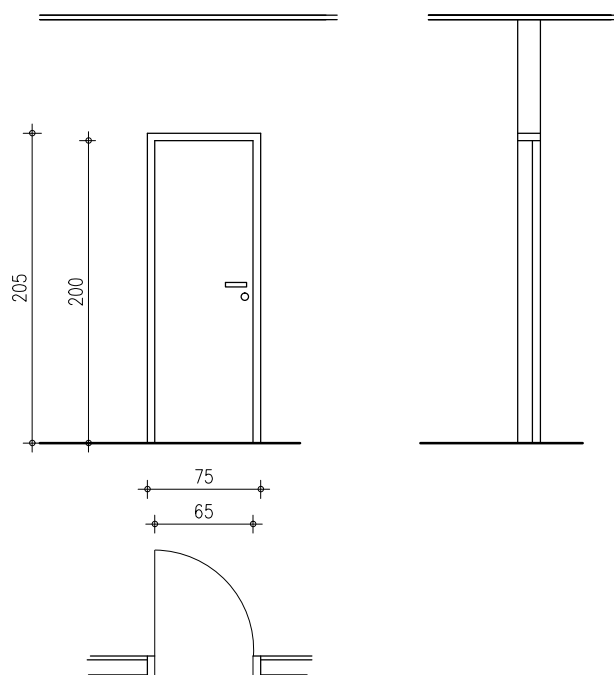

P0Z 05 (vrata - potkrovlje)

ukupno: 4 kom

lijevih: 1

desnih: 3

Izrada, dobava i montaža unutarnjih, drvenih, punih, jednokrlnih vratiju sa svim navedenim pripadajućim elementima:

- OPIS: jednokrlna, zaokretna, puna vrata svijetle dimenzije 65x200cm, u GK zidu debljine 12 cm; ukupna dimenzija pozicije 75x205 cm
- DOVRATNIK: izvesti u debljini zida (12 cm)
- VRATNO KRILO: puno
- OKOV: ugraditi bravu i kvaku sa vanjskom oznakom "zauzeto"
- ZAVRŠNA OBRADA: pokrivni poliuretanski lak u svijetlom tonu

U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora sa projektantom. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. U cijenu uključiti sve neophodne i gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, konačnu obradu, bravu sa ključem kvaku, pribor za učvršćenje i kompletnu montažu svih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina
REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrišana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt

vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU


zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
23

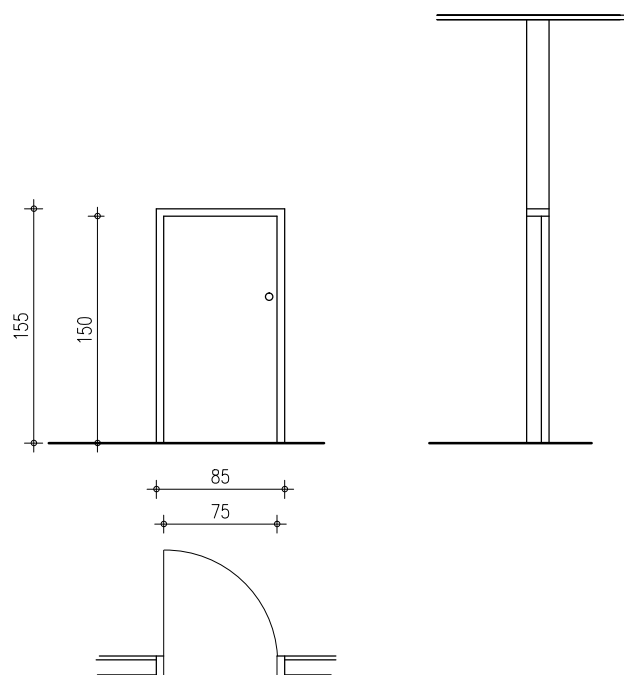

P0Z 06 (vrata - potkrovlje)

ukupno: 1 kom

lijevih: 1

desnih: 1

Izrada, dobava i montaža unutarnjih, drvenih, punih, jednokrlnih vratiju ulaza u prostor tavana sa svim navedenim pripadajućim elementima:

- OPIS: jednokrlna, zaokretna, puna vrata svijetle dimenzije 75x150cm, u GK zidu debljine 20 cm; ukupna dimenzija pozicije 85x155 cm
- DOVRATNIK: izvesti u debljini zida (20 cm)
- VRATNO KRILO: puno sa izolacijom
- OKOV: ugraditi cilindar bravu bez kvake
- ZAVRŠNA OBRADA: pokrivni poliuretanski lak u svijetlom tonu

U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora sa projektantom. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. U cijenu uključiti sve neophodne i gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, konačnu obradu, bravu sa ključem, pribor za učvršćenje i kompletnu montažu svih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

BRAKUS

energetska obnova

projektiranje/konzalting/inženjering/marketing
zagrebačka 38, 42000 varaždin
tel : 042 204 370
fax : 042 204 371
web : www.brakus.hr
e-mail : brakus@brakus.hr

građevina

REKONSTRUKCIJA
DRUŠTVENOG DOMA
BELETINEC
S.Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2 k.o. Beletinec

investitor
Općina Sveti Ilija
Trg J. Godrijana 2
Sveti Ilija

projektantski tim
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Darinka Brakus, dipl.ing.arh.
Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.

glavni projektant
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 112

vrsta projekta
TROŠKOVNIK
rekonstr.društvenog doma
za povećanje EnU

zop 138/2014

datum
prosinac, 2014.

sadržaj
HEME STOLARIJE

mjerilo 1:50

stranica
24