


BRAVARIJA

M 1:50

POZ 2 OGRADA

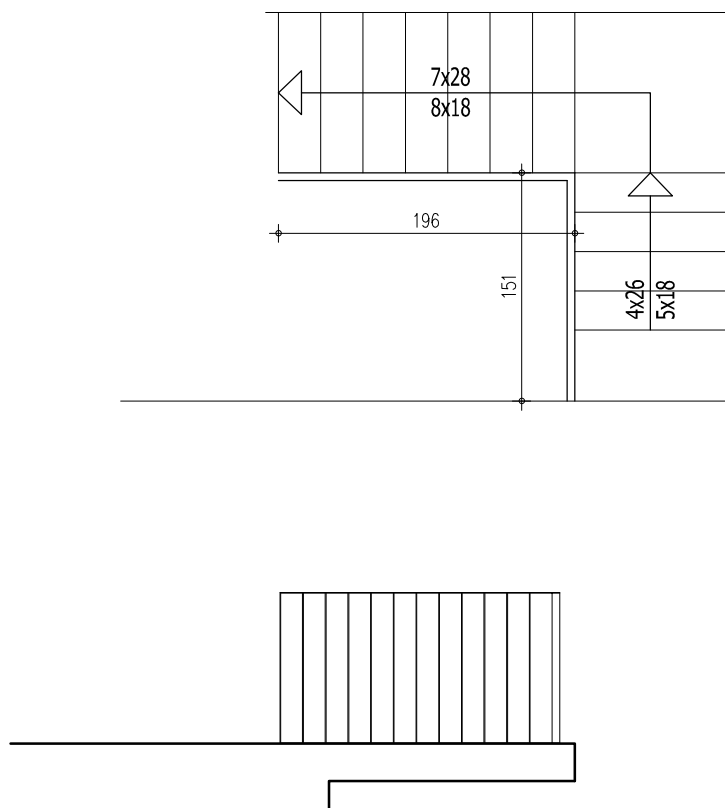

Izrada, dobava i montaža unutarnje čelične ograde uz stubište sa svim navedenim pripadajućim elementima:

- STUPOVI : vertikalni nosači su plosni profili Čn 50x5 mm
- ISPUNA: plosni profili Čn 50x5 mm; na max. razmaku od 14 cm
- ZAVRŠNA OBRADA: antikoroziivni premaz i konačno lakiranje polumat lakom u tamnijem tonu

Svi elementi supova i ispune se međusobno vare; stupove putem anker pločica vijcima učvrstiti prije obrade poda u ab ploču. Ukupna dužina ograde je 350 cm, tlocrno u "L" obliku.

U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora sa projektantom. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. U cijenu uključiti sve neophodne i gore navedene elemente, sav materijal, rad, konačnu obradu, pribor za učvršćenje i kompletnu montažu svih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

UKUPNO kom 1